

Компоненты для систем тепловодоснабжения

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-88

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: tec@nt-rt.ru || сайт: <https://tiemme.nt-rt.ru/>

**3135N**Filtro autopulente con attacchi a
bocchettone M/M*Self cleaning filter with M/M
unions***CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Grado di filtrazione: 100 µm
- Materiale tazza di raccolta: polycarbonato trasparente
- Materiale corpo: ottone CW617N nichelato
- Pressione max di esercizio: 16 bar
- Temperatura max di esercizio: 65°C
- Filettature attacchi: maschio ISO 228
- Fornito con manometro e rubinetto di scarico

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Performance: 100 µm
- Cup: transparent polycarbonate (plastic)
- Body: nickel-plated CW617N brass
- Max operating pressure: 16 bar
- Max operating temperature : 65°C
- Threads: male ISO 228
- With pressure gauge and drain valve

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
313 0002	1/2"		1/14
313 0006	3/4"		1/14
313 0005	1"		1/14
313 0011	1"1/4		1/14

**3130N**Filtro autopulente con attacchi a
bocchettone M/M*Self cleaning filter with M/M
unions***CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Grado di filtrazione: 100 µm
- Materiale tazza di raccolta: ottone CW617N
- Materiale corpo: ottone CW617N nichelato o giallo
- Pressione max di esercizio: 25 bar
- Temperatura max di esercizio: 95°C
- Filettature attacchi: maschio ISO 228
- Fornito con manometro e rubinetto di scarico

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Performance: 100 µm
- Cup: CW 617N brass
- Body: CW617N brass with or without nickel-plated
- Max operating pressure: 25 bar
- Max operating temperature : 95°C
- Threads: male ISO 228
- With pressure gauge and drain valve

 Disponibile anche in versione gialla/ Also available in yellow

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
313 0001	1/2"		1/14
313 0003	3/4"		1/14
313 0004	1"		1/14
313 0009	1"1/4		1/14

**3136N**Filtro autopulente con attacchi
F/M*Self cleaning filter with F/M
connections***CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Grado di filtrazione: 100 µm
- Materiale tazza di raccolta: polycarbonato trasparente
- Materiale corpo: ottone CW617N nichelato
- Pressione max di esercizio: 16 bar
- Temperatura max di esercizio: 65°C
- Filettature attacchi: femmina/maschio ISO 228
- Fornito con manometro e rubinetto di scarico

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Performance: 100 µm
- Cup: transparent polycarbonate (plastic)
- Body: nickel-plated CW617N brass
- Max operating pressure: 16 bar
- Max operating temperature : 65°C
- Threads: female/male ISO 228
- With pressure gauge and drain valve

Codice Code	Tipo/ Size F M	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
313 0017	1/2" x 3/4"		1/14
313 0012	3/4" x 1"		1/14
313 0015	1" x 1"1/4		1/14
313 0020	1"1/4 x 1"1/2		1/14

**3131N**Filtro autopulente con attacchi
F/M*Self cleaning filter with F/M
unions***CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Grado di filtrazione: 100 µm
- Materiale tazza di raccolta: ottone CW617N
- Materiale corpo: ottone CW617N nichelato o giallo
- Pressione max di esercizio: 25 bar
- Temperatura max di esercizio: 95°C
- Filettature attacchi: femmina/maschio ISO228
- Fornito con manometro e rubinetto di scarico

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Performance: 100 µm
- Cup: CW 617N brass
- Body: CW617N brass with or without nickel-plated
- Max operating pressure: 25 bar
- Max operating temperature : 95°C
- Threads: male female/male ISO 228
- With pressure gauge and drain valve

 Disponibile anche in versione gialla/ Also available in yellow

Codice Code	Tipo/ Size F M	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
313 0007	1/2" x 3/4"		1/14
313 0008	3/4" x 1"		1/14
313 0010	1" x 1"1/4		1/14
313 0014	1"1/4 x 1"1/2		1/14

**3120N**

Filtro autopulente con attacchi F/F

Self cleaning filter with F/F connections

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Grado di filtrazione: 100 µm
- Materiale tazza di raccolta: ottone CW617N
- Materiale corpo: ottone CW617N nichelato
- Pressione max di esercizio: 16 bar
- Temperatura max di esercizio: 95°C
- Filettature attacchi: femmina/femmina ISO 228
- Fornito con 2 manometri e rubinetto di scarico

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Performance: 100 µm
- Harvest cup: CW617N brass
- Body: nickel-plated CW617N brass
- Max operating pressure: 16 bar
- Max operating temperature : 95°C
- Threads: female/female ISO 228
- With 2 pressure gauges and drain ball valve

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
313 0018	1" 1/2		1/6
313 0016	2"		1/8

**3145**

Kit bocchettoni per filtri autopulenti 3131-3136

Unions kit for self cleaning filters 3131-3136

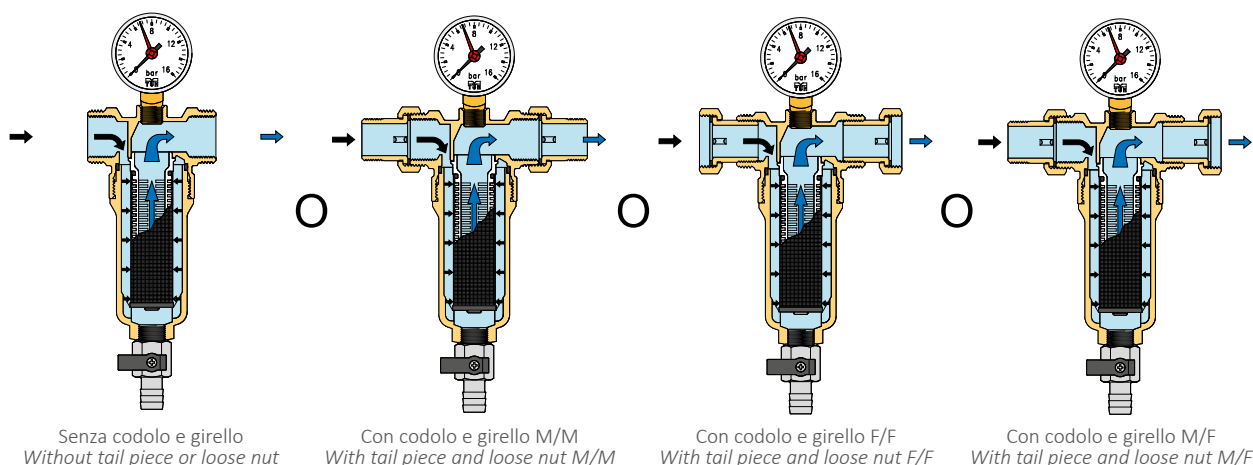
Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
313 0024	1/2" - 3/4"		1/50
313 0021	3/4" - 1"		1/40
313 0023	1" - 1" 1/4		1/30
313 0025	1" 1/4 - 1" 1/2		1/20

**3140**

Cartuccia di ricambio per filtri autopulenti

Cartridge for self cleaning filter

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
313 0013	1/2" - 3/4"		1/50
313 0019	1" - 1" 1/4		1/50

3135N - 3130N**OPZIONI DI ASSEMBLAGGIO**
ASSEMBLY OPTIONS

**3670**

Filtro raccogliatore di impurità a Y
Y strainer

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Grado di filtrazione: da 350 µm a 600 µm in funzione del diametro
- Materiale corpo: ottone C W 617N
- Pressione max di esercizio: 20 bar fino a 2"; 16 bar oltre 2"
- Temperatura max di esercizio: 100°C
- Filettature attacchi: femmina/femmina ISO 228

TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- Performance: from 350 µm to 600 µm according to the diameter
- Body: CW 617N brass
- Max operating pressure: 20 bar up to 2"; 16 bar over 2"
- Max operating temperature: 100°C
- Threads: female/female ISO 228

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
367 0003	1/2"		20/80
367 0001	3/4"		18/54
367 0002	1"		10/30
367 0005	1"1/4		4/16
367 0009	1"1/2		3/12
367 0004	2"		2/8
367 0011	2"1/2		1/8
367 0014	3"		1/5
367 0015	4"		1/1

Tappo con foro per piombatura/ with holes for applying a lead seal

**3670CZISO7**

Filtro raccogliatore di impurità a Y
Y strainer

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Grado di filtrazione: da 350 µm a 500 µm in funzione del diametro
- Materiale corpo: ottone CW 602N
- Pressione max di esercizio: 20 bar
- Temperatura max di esercizio: 100°C
- Filettature attacchi: femmina/femmina ISO 7

TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- Performance: from 350 µm to 500 µm according to the diameter
- Body: CW 602N brass
- Max operating pressure: 20 bar
- Max operating temperature: 100°C
- Threads: female/female ISO 7

RESISTENTE ALLA DEZINCIFICAZIONE
DEZINCIFICATION RESISTANT

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
367 0012	1/2"		25/75
367 0006	3/4"		15/45
367 0008	1"		8/24
367 0013	1"1/4		4/16
367 0010	1"1/2		3/12
367 0007	2"		2/8

**3100N**

Riduttore di pressione a pistone
con attacchi F/F

*Pressure reducing valve with
piston F/F connections*

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Campo di regolazione: 1-4 bar (Taratura di fabbrica 3 bar)
- Pressione max in ingresso: 15 bar
- Temperatura max di esercizio: 80°C
- Materiale corpo: ottone CW617N nichelato
- Filettature attacchi: femmina ISO 228
- Attacco manometro: 1/4" F

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Setting range: 1-4 bar (Factory setting 3 bar)
- Max inlet pressure: 15 bar
- Max operating temperature : 80°C
- Body: nickel-plated CW617N brass
- Threads: Female ISO 228
- Pressure gauge connection: 1/4" F

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
318 0021	3/8"		1/50
318 0057	1/2"		1/25
318 0058	3/4"		1/25

Fino ad esaurimento scorta / until out of stock

**3110N**

Riduttore di pressione a pistone
con attacchi F/F

*Pressure reducing valve with
piston F/F connections*

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Campo di regolazione: 1-6 bar (Taratura di fabbrica 3 bar)
- Pressione max in ingresso: 25 bar
- Temperatura max di esercizio: 80°C
- Materiale corpo: ottone CW617N nichelato
- Filettature attacchi: femmina ISO 228
- Attacco manometro: 1/4" F

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Setting range: 1-6 bar (Factory setting 3 bar)
- Max inlet pressure: 25 bar
- Max operating temperature : 80°C
- Body: nickel-plated CW617N brass
- Threads: Female ISO 228
- Pressure gauge connection: 1/4" F

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
318 0008	1/2"		1/10
318 0010	3/4"		1/10
318 0003	1"		1/8
318 0012	1"1/4		1/8
318 0014	1"1/2		1/8
318 0009	2"		1/8
318 0016	2"1/2		1/2
318 0015	3"		1/1
318 0006	4"		1/1

**3108N**

Riduttore di pressione a pistone
con bocchettoni M/M

*Pressure reducing valve with
piston and unions M/M*

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Campo di regolazione: 1-6 bar (Taratura di fabbrica 3 bar)
- Pressione max in ingresso: 25 bar
- Temperatura max di esercizio: 80°C
- Materiale corpo: ottone CW617N nichelato
- Filettature attacchi: maschio ISO 228
- Attacco manometro: 1/4" F

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Setting range: 1-6 bar (Factory setting 3 bar)
- Max inlet pressure: 25 bar
- Max operating temperature : 80°C
- Body: nickel-plated CW617N brass
- Threads: Male ISO 228
- Pressure gauge connection: 1/4" F

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
318 0068	1/2"		1/10
318 0069	3/4"		1/10
318 0070	1"		1/8
318 0071	1"1/4		1/8
318 0072	1"1/2		1/4
318 0075	2"		1/4

**3107N**

Riduttore di pressione a pistone
con bocchettoni F/F

*Pressure reducing valve with
piston and unions F/F*

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Campo di regolazione: 1-6 bar (Taratura di fabbrica 3 bar)
- Pressione max in ingresso: 25 bar
- Temperatura max di esercizio: 80°C
- Materiale corpo: ottone CW617N nichelato
- Filettature attacchi: femmina ISO 228
- Attacco manometro: 1/4" F

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Setting range: 1-6 bar (Factory setting 3 bar)
- Max inlet pressure: 25 bar
- Max operating temperature : 80°C
- Body: nickel-plated CW 617N brass
- Threads: Female ISO 228
- Pressure gauge connection: 1/4" F

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
318 0002	1/2"		1/10
318 0004	3/4"		1/10
318 0011	1"		1/8
318 0019	1"1/4		1/8
318 0020	1"1/2		1/4
318 0018	2"		1/4

**3180**

Riduttore di pressione a membrana con attacchi F/F
Pressure reducing valve with diaphragm F/F connections

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Campo di regolazione: 1-6 bar (Taratura di fabbrica 3 bar)
- Pressione max in ingresso: 16 bar
- Temperatura max di esercizio: 65°C
- Materiale corpo: ottone CW617N nichelato
- Filettature attacchi: femmina ISO 7/EN 10226
- Attacco manometro: 1/4" F

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Setting range: 1-6 bar (Factory setting 3 bar)
- Max inlet pressure: 16 bar
- Max operating temperature : 65°C
- Body: nickel-plated CW617N brass
- Threads: Female ISO 7/EN 10226
- Pressure gauge connection: 1/4" F

i Per cartuccia di ricambio vedi 3180C
For replacement cartridge see 3180C

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
318 0017	1/2"		1/10
318 0013	3/4"		1/10

**3111**

Riduttore di pressione in bronzo a pistone con attacchi flangiati
Bronze piston pressure reducer with flanged connections

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Campo di regolazione: 1,5-7 bar (taratura di fabbrica 3 bar)
- Pressione max in ingresso: 16 bar
- Temperatura max di esercizio: 80°C
- Materiale corpo: bronzo
- Attacchi: flangiati UNI EN 1092-3
- Attacco manometro: 1/4"

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Setting range: 1,5-7 bar (Factory setting 3 bar)
- Max inlet pressure: 16 bar
- Max operating temperature : 80°C
- Body: bronze
- Connection: flanged UNI EN 1092-3
- Pressure gauge connection: 1/4"

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
318 0082	DN 50		1/1
318 0083	DN 65		1/1
318 0084	DN 80		1/1
318 0085	DN 100		1/1

**2080**

Manometro attacco radiale Ø50
Manometer Ø50

Codice Code	Tipo Size	Scala Scale	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
318 0007	1/4"	0 - 6 bar		5/25
318 0025	1/4"	0 - 16 bar		5/25

**2080POST**

Manometro con attacco posteriore decentrato
Pressure gauge with back connection



Codice Code	Tipo Size	Scala Scale	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
192 0017	1/4"	0 - 10 bar		1/40

**4737**

Miscelatore termostatico cromato femmina per acqua calda sanitaria

Chrome-plated female thermostatic adjustable mixing valve for domestic hot water

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Conforme a: UNI EN 1111
- Range di temperatura: 30÷55°C
- Pressione max di esercizio: 10 bar
- Temperatura max di ingresso: 90°C
- Materiale corpo: ottone CW617N
- Materiale manopola: PA
- Portata a 3 bar: 30 l/min

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Compliance with: UNI EN 1111
- Range of temperature (°C): 30÷55°C
- Max operating pressure: 10 bar
- Max operating temperature: 90°C
- Material: brass CW617N
- Setting knob: PA
- Flow rate to 3 bar: 30 l/min

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
320 0038	1/2"		1/10
320 0037	3/4"		1/10

**4739**

Miscelatore termostatico cromato, attacchi maschio a bocchettone, per acqua calda sanitaria

Chrome-plated thermostatic adjustable mixing valve, with tangs, for domestic hot water

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Conforme a: UNI EN 1111
- Range di temperatura: 30÷55°C
- Pressione max di esercizio: 10 bar
- Temperatura max di ingresso: 90°C
- Materiale corpo: ottone CW617N
- Materiale manopola: PA
- Portata a 3 bar: 30 l/min

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Compliance with: UNI EN 1111
- Range of temperature (°C): 30÷55°C
- Max operating pressure: 10 bar
- Max operating temperature: 90°C
- Material: brass CW617N
- Setting knob: PA
- Flow rate to 3 bar: 30 l/min

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
320 0039	1/2"		1/10
320 0040	1/2" con valvola di non ritorno 1/2" with check valve		1/10

**4738**

Miscelatore termostatico cromato M per acqua calda sanitaria

Chrome-plated M thermostatic adjustable mixing valve for sanitary hot water

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Conforme a: UNI EN 1111
- Range di temperatura: 30÷55°C
- Pressione max di esercizio: 10 bar
- Temperatura max di ingresso: 90°C
- Materiale corpo: ottone CW617N
- Materiale manopola: PA
- Portata a 3 bar: 30 l/min (3/4") - 72 l/min (1")

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Compliance with: UNI EN 1111
- Range of temperature (°C): 30÷55°C
- Max operating pressure: 10 bar
- Max operating temperature: 90°C
- Material: brass CW617N
- Setting knob: PA
- Flow rate to 3 bar: 30 l/min (3/4") - 72 l/min (1")

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
320 0036	3/4"		1/10
320 0001	1"		1/10

**4738KIT**

Kit di raccordi per miscelatore termostatico 4738

Kit for thermostatic mixing valve 4738

i Il kit comprende: 3 codoli, 3 dadi girevoli, 3 guarnizioni
The kit includes: 3 tails, 3 nuts and 3 gaskets

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
Per/ For 4738 (3/4")			
470 0454	3/4" x 1/2"		1/10
470 0455	3/4" x 1/2" con valvola non ritorno 3/4" x 1/2" with check valve		1/10
470 0475	3/4" x 3/4"		1/10
470 0474	3/4" x 3/4" con valvola non ritorno 3/4" x 3/4" with check valve		1/10
Per/ For 4738 (1")			
470 0190	1" x 3/4"		1/10
470 0191	1" x 3/4" con valvola non ritorno 1" x 3/4" with check valve		1/10
470 0192	attacco rame Ø22 compressione Ø22 copper		1/10

**4738G**

Miscelatore termostatico per impianti sanitari - alte portate
Thermostatic mixer for sanitary installations - high flow

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Range di temperatura: 30÷65°C
- Pressione max di esercizio: 10 bar
- Temperatura max di ingresso: 90°C
- Materiale corpo: ottone CW625N
- Materiale manopola: PA
- Portata minima per un corretto funzionamento:
12 l/min. (1"1/4) - 15 l/min. (1"1/2) - 25 l/min. (2") - 30 l/min. (2"1/2)

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Range of temperature (°C): 30÷55°C
- Max operating pressure: 10 bar
- Max operating temperature: 90°C
- Material: brass CW625N
- Setting knob: PA
- Minimum flow rate for a correct operation:
12 l/min. (1"1/4) - 15 l/min. (1"1/2) - 25 l/min. (2") - 30 l/min. (2"1/2)

RESISTENTE ALLA DEZINCIFICAZIONE
DEZINCIFICATION RESISTANT

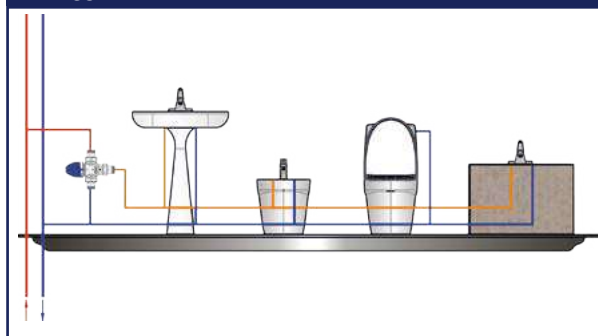
Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
320 0046	1" 1/4		1/8
320 0047	1" 1/2		1/8
320 0049	2"		1/3
320 0051	2" 1/2		1/3

**1521CPKIT**

Kit bocchettone
Union kit

i Il kit comprende: 3 codoli, 3 dadi girevoli, 3 guarnizioni
The kit includes: 3 tails, 3 nuts and 3 gaskets

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
150 1013	1"1/4 F x 1" M		1/15
150 1014	1"1/2 F x 1"1/4 M		1/10
150 1015	2" F x 1"1/2 M		1/10
150 1016	2"1/2 F x 2" M		1/5

**4737-4738
4739****ESEMPIO DI INSTALLAZIONE
EXAMPLE OF INSTALLATION****4733**

Regolatore termostatico multifunzione per circuiti di ricircolo acqua calda sanitaria
Multifunction thermostatic regulator for domestic hot water recirculation circuits

RESISTENTE ALLA DEZINCIFICAZIONE
DEZINCIFICATION RESISTANT

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
473 0005	1/2"		1/6
473 0006	3/4"		1/6

**4734**

Regolatore termostatico multifunzione per circuiti di ricircolo acqua calda sanitaria con disinfezione termica comandata da attuatore
Multifunction thermostatic regulator for domestic hot water recirculation circuits with actuator controlled thermal disinfection

RESISTENTE ALLA DEZINCIFICAZIONE
DEZINCIFICATION RESISTANT

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
473 0007	1/2"		1/8
473 0008	3/4"		1/8


4738KR

Kit termostatico antiscottatura con ricircolo

Anti-scald thermostatic kit with recirculation

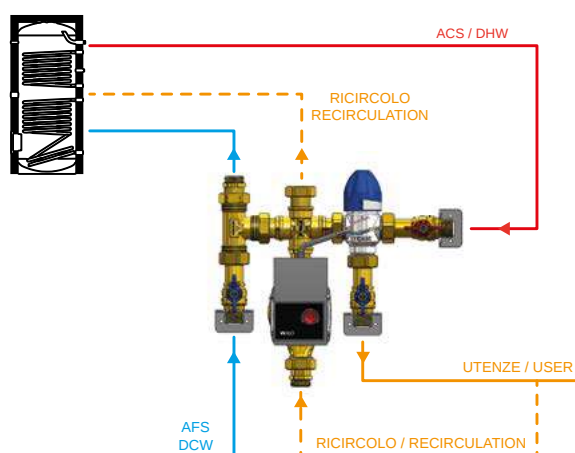
CARATTERISTICHE TECNICHE

- Miscelatore conforme a: UNI EN 1111
- Range di temperatura: 30÷55°C
- Temperatura max di esercizio: 90°C
- Pressione max di esercizio: 10 bar

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Mixing valve compliance with: UNI EN 1111
- Range of temperature: 30÷55°C
- Maximum working temperature: 90°C
- Maximum working pressure: 10 bar

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
320 0002	30÷55°C		1/1

4738KR
ESEMPIO DI INSTALLAZIONE
EXAMPLE OF INSTALLATION

DISPOSITIVO PER LA GESTIONE DELLA TEMPERATURA DELL'ACS,
E DISINFEZIONE TERMICA ANTILEGIONELLA
DEVICE FOR DHW TEMPERATURE MANAGEMENT AND ANTI-LEGIONELLA THERMAL DISINFECTION

4723KIT

Kit miscelatore LEGIO-TIEMME, con attacchi bocchettoni, completo di portasonda lato utenza

LEGIO-TIEMME Mixer kit with connections, supplied with user-side probe holder

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
320 0022	1"		1/5
320 0023	1"1/4		1/5


9562P1

Servocomando proporzionale con segnale 0÷10V per valvola miscelatrice 3 vie

0÷10V Proportional drive for 3-way mixing valves

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
450 0652	0÷10V - 24 Vac		1/10


5530P

Sonda di temperatura NTC 10K a 25°C, diametro 6mm

NTC 10K@25°C temperature probe diameter 6 mm

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
555 0149	-		1/10


4723CENTR

Centralina LEGIO-TIEMME per il controllo della gestione dell'impianto sanitario e per il trattamento Anti-legionella

LEGIO-TIEMME control unit for sanitary systems and for anti-Legionella treatment

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
320 0024	-		1/4



1935

Ammortizzatore del colpo d'ariete
Water hammer arrestor

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo: ottone CW617N cromato
- Smorzatore: POM
- Molla: acciaio
- Tenute: EPDM
- Fluido d'impiego: acqua
- Pressione max. d'esercizio: 10 bar
- Temperatura max. del fluido: 110°C
- Pressione max. del colpo d'ariete: 50 bar
- Inizio intervento attivo: 3 bar
- Attacchi: 1/2" M con tenuta EPDM

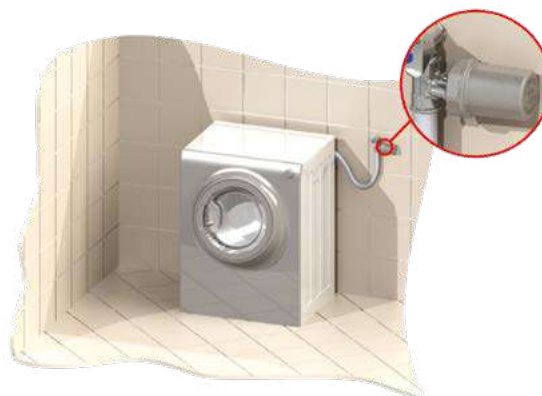
TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Body: brass CW617N chrome plated
- Damper: POM
- Spring: stainless steel
- Hydraulic seal: EPDM
- Medium: water
- Max working pressure: 10 bar
- Max working temperature: 110°C
- Max water hammer pressure: 50 bar
- Begins to operate at: 3 bar
- Connections: 1/2" M with EPDM sealing ring on thread

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
194 0001	1/2"		1/25

1935

ESEMPI DI INSTALLAZIONE EXAMPLES OF INSTALLATION





По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-88

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: tec@nt-rt.ru || сайт: <https://tiemme.nt-rt.ru/>