

Управление температурой

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-88

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: tec@nt-rt.ru || сайт: <https://tiemme.nt-rt.ru/>

21

CONTROLLI DI TEMPERATURA TEMPERATURE CONTROLS

Termostati e cronotermostati
Thermostats and chronothermostats



442

Umidostati e cronoumidostati
Humidistats and chrono-thermostats with humidity sensor



445

Sistemi di termoregolazione wireless
Wireless temperature control



446

Controlli di temperatura Wi-Fi
Wi-Fi temperature controls

TIEMME GATE >>



449

Sistemi di termoregolazione Wi-Fi
Wi-Fi temperature control

TIEMME NEXT >>



450

Termostati di sicurezza
Safety thermostats



451



**9575**

Termostato ambiente
elettromeccanico
*Electro-mechanical room
thermostat*

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Uscita: contatto normalmente aperto 16(2,5) A/250 Vac
- Campo di regolazione: 5-30°C
- Differenziale: $\pm 0,5^\circ\text{C}$

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Output: normally open contact 16(2,5) A/250 Vac
- Temperature range: 5-30°C
- Differential: $\pm 0,5^\circ\text{C}$

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
957 0002	elettromeccanico electro-mechanical		1/40

**9573**

Termostato ambiente elettronico
da incasso
Built-in electronic thermostat

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 2 pile ministilo AAA da 1,5 V
- Uscita: relè in scambio libero da tensione 8(5) A/250 Vac
- Funzione ESTATE-INVERNO-OFF
- Campo di regolazione: 2-50°C
- Minimo tempo di commutazione: 1 minuto
- Differenziale: regolabile da 0,1 a 1°C

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Power supply: 2 x 1,5V mini stylus batteries (AAA)
- Output: relay with exchange contact 8(5) A/250 Vac
- SUMMER-WINTER-OFF function
- Temperature range: 2-50°C
- Minimum switching time: 1 minute
- Differential: adjustable from 0,1 to 1°C

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
957 0008	elettronico/ electronic		1/5

**9574**

Cronotermostato digitale
settimanale da incasso
*Built-in weekly programmable
thermostat*

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 2 pile ministilo AAA da 1,5 V
- Uscita: relè in scambio libero da tensione 8(5) A/250 Vac
- Funzione ESTATE-INVERNO
- Campo di regolazione: 2-50°C
- Risoluzione giornaliera: 1 ora
- Differenziale: regolabile da 0,1 a 1°C

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Power supply: 2 x 1,5V mini stylus batteries (AAA)
- Output: relay with exchange contact 8(5) A/250 Vac
- SUMMER-WINTER function
- Temperature range: 2-50°C
- Daily resolution: 1 hour
- Differential: adjustable from 0,1 to 1°C

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
957 0015	elettronico settimanale electronic-weekly		1/5

**9581**

Termostato ambiente elettronico
touchscreen
*Touchscreen electronic room
thermostat*

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Display touchscreen
- Alimentazione: 2 batterie ministilo da 1,5V (tipo AAA)
- Durata batterie: 1 anno
- Uscita: relè in scambio libero da tensione 5 A (230 Vac)
- Funzione ESTATE-INVERNO-OFF
- Ingresso digitale per riduzione setpoint 3°C
- Campo di regolazione: 2-50°C
- Differenziale: regolabile da 0,1 a 1°C

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Display touchscreen
- Power supply: 2 x 1,5V mini stylus batteries (AAA)
- Battery life: 1 year
- Output: relay with exchange contact 5 A (230 Vac) free of voltage
- SUMMER-WINTER-OFF functions
- Digital input for 3°C reduction setpoint
- Regulation range: 2-50°C
- Differential: adjustable from 0,1 to 1°C

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
957 0155	elettronico/ electronic		1/10

**9580**

Cronotermostato ambiente
elettronico touchscreen
*Touchscreen electronic room
chronothermostat*

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Display touchscreen
- Alimentazione: 2 batterie ministilo da 1,5V (tipo AAA)
- Durata batterie: 1 anno
- Uscita: relè in scambio libero da tensione 5 A (230 Vac)
- Funzione ESTATE-INVERNO-OFF
- Programmazione settimanale con 3 livelli di temperatura
- Campo di regolazione: 2-50°C
- Differenziale: regolabile da 0,1 a 1°C

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Display touchscreen
- Power supply: 2 x 1,5V mini stylus batteries (AAA)
- Battery life: 1 year
- Output: relay with exchange contact 5 A (230 Vac) free of voltage
- SUMMER-WINTER-OFF functions
- Programming weekly with 3 temperature levels
- Regulation range: 2-50°C
- Differential: adjustable from 0,1 to 1°C

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
957 0154	elettronico settimanale electronic-weekly		1/10



9567

Servocomando elettrotermico
con indicazione della corsa
Electrothermal actuator

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
450 0026	24V		1/20
450 0012	230V		1/20
450 0045	24V		1/20
450 0006	230V		1/20

Versione con microinterruttore ausiliario/ *Auxiliary microswitch version*



9568

Servocomando elettrotermico
con indicazione della corsa
(per valvole termostattizzabili
e collettore in poliammide art.
3872POL - 3871PMON)

*Electrothermal actuator
(for thermostatic valves and
polyamid manifold art. 3872POL
- 3871PMON)*

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
450 0543	24V		1/20
450 0539	230V		1/20
450 0545	24V		1/20
450 0541	230V		1/20

Versione con microinterruttore ausiliario/ *Auxiliary microswitch version*

9568

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE INSTALLATION EXAMPLE

Valvola Termostattizzabile
Thermostatic valves

9568

9568

Collettore in poliammide art. 3872POL - 3871PMON
Polyamid manifold art. 3872POL - 3871PMON



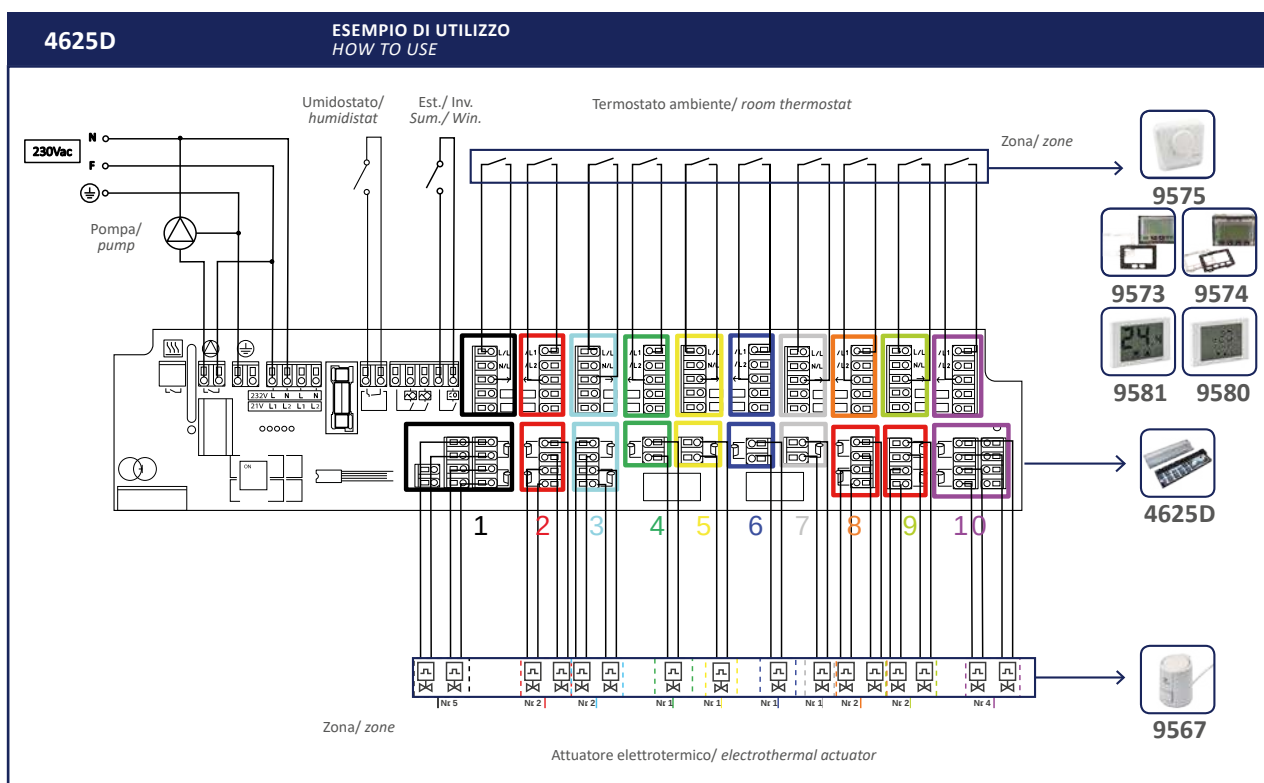
4625D

Distributore elettrico 10 zone per il collegamento dei termostati via filo e dei relativi servomotori elettrotermici.

10 channel control unit to connect the room thermostat (wire connection) and the relevant electrothermal actuators.

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
957 0005	230V		1/6

Dotato di contatto relè in scambio per comando pompa/ with output relay for pump



**9582U**

Umidostato da parete con display touchscreen e alimentazione da rete elettrica, adatto alla regolazione dell'umidità in ambienti domestici.

Wall humidistat with touch screen and electrical power supply, suitable for humidity control in homes.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 230 Vac (-15% ÷ +10%) 50/60 Hz
- Uscita: relè in scambio libero da tensione 5 A(250Vac)
- Tipo di regolazione: on/off con differenziale fisso $\pm 2,5\%$ RH
- Precisione di misura: $\pm 5\%$ RH
- Range impostazione setpoint: 30% ÷ 90% RH
- Grado di protezione: IP40

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Power supply: 230 Vac (-15% ÷ +10%) 50/60 Hz
- Output: relay with exchange contact 5A (250Vac) free or voltage
- Regulation type: on/off with settable differential fixed $\pm 2,5\%$ RH
- Measurement precision: $\pm 5\%$ RH
- Settable setpoint range: 30% ÷ 90% RH
- Degree of protection: IP40

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
957 0164	elettronico/ electronic		1/10

**9583CU**

Cronotermostato a programmazione settimanale con sensore di umidità integrato che consente di effettuare la regolazione della temperatura e il controllo dell'umidità ambiente grazie a due relè indipendenti

Chrono-thermostat for weekly programming. Includes built-in humidity sensor for temperature regulation and room humidity control thanks to two separate relays thermostat

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 1 batteria alcalina stilo 1,5V (tipo AA)
- Autonomia: 1 anno circa
- Uscita:
 - relè bistabile con contatto in scambio 5A/ 250Vac (regolazione temperatura)
 - relè normalmente aperto 5A/ 250Vac (regolazione umidità)

CRONOTERMOSTATO

- Programmazione settimanale con 3 livelli di temperatura.
- Funzionamento manuale
- Regolazione della temperatura:
 - ON/OFF con differenziale impostabile tra 0,1°C e 1°C
 - PROPORZIONALE con banda proporzionale e periodo di regolazione impostabili
- Campo regolazione temperatura: 2°C - 50°C
- Funzionamento invernale o estivo o manuale

UMIDOSTATO

- Funzionamento umidificazione o deumidificazione selezionabile
- Regolazione tipo ON/OFF con differenziale impostabile tra 5% RH e 20% RH
- Precisione della misura: $\pm 5\%$ RH
- Campo di regolazione: 30% ÷ 90% RH

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Power supply: 1x1,5V AA stilo alkaline battery
- Battery life: about 1 year
- Output:
 - bistable relay with change-over contact 5A/250Vac (temperature regulation)
 - normally open relay 5A/ 250Vac (humidity regulation)

CHRONOTHERMOSTAT

- Programming weekly with 3 temperature level
- Manual programming
- Temperature regulation:
 - ON/OFF with differential setting between 0,1°C and 1°C
 - PROPORTIONAL with proportional band and regulation period setting
- Temperature regulation range: 2°C - 50°C
- Winter or summer or manual operation

HUMIDISTAT

- Selectable humidification or dehumidification operation
- ON/OFF type regulation with settable differential between 5% RH and 20% RH
- Measurement precision: $\pm 5\%$ RH
- Setting range: 30% ÷ 90% RH

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
957 0165	elettronico/ electronic		1/6

**4601**

Termostato ambiente elettronico
touchscreen wireless
*Touchscreen electronic wireless
room thermostat*

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Display touchscreen
- Alimentazione: 2 batterie ministilo da 1,5V (tipo AAA)
- Durata batterie: 1 anno
- Frequenza di trasmissione: 433,92 MHz
- Funzione ESTATE-INVERNO-OFF
- Campo di regolazione: 2-50°C
- Differenziale: regolabile da 0,1 a 1°C

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Display touchscreen
- Power supply: 2 x 1,5V miny stylus batteries (AAA)
- Battery life: 1 year
- Transmission frequency: 433,92 MHz
- SUMMER-WINTER-OFF functions
- Regulation range: 2-50°C
- Differential: adjustable from 0,1 to 1°C

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
957 0156	elettronico/ electronic		1/10

**9580W**

Cronotermostato ambiente
elettronico touchscreen wireless
*Wireless touchscreen electronic
room cronothermostat*

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Display touchscreen
- Alimentazione: 2 batterie ministilo da 1,5V (tipo AAA)
- Durata batterie: 1 anno
- Frequenza di trasmissione: 433,92 MHz
- Funzione ESTATE-INVERNO-OFF
- Programmazione settimanale con 3 livelli di temperatura
- Campo di regolazione: 2-50°C
- Differenziale: regolabile da 0,1 a 1°C

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Display touchscreen
- Power supply: 2 x 1,5V miny stylus batteries (AAA)
- Battery life: 1 year
- Transmission frequency: 433.92 MHz
- SUMMER-WINTER-OFF functions
- Programming weekly with 3 temperature levels
- Regulation range: 2-50°C
- Differential: adjustable from 0,1 to 1°C

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
957 0172	elettronico settimanale electronic-weekly		1/10

**4606**

Sistema di regolazione
temperatura wireless composto
da termostato touchscreen +
ricevitore 1 canale

*Wireless system composed by
touchscreen thermostat + 1
channel receiver*

CARATTERISTICHE TECNICHE**TERMOSTATO**

- vedi caratteristiche tecniche art. 4601

RICEVITORE

- vedi caratteristiche tecniche art. 4607

TECHNICAL CHARACTERISTICS**THERMOSTAT**

- see technical characteristics art. 4601

RECEIVER

- see technical characteristics art. 4607

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
957 0157	elettronico/electronic		1/4

**4607**

Ricevitore ad 1 canale radio con comando per caldaia/ pompa di calore/ circolatore

1-channel radio receiver with remote control for boiler/heat pump/circulating pump

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 230 Vac 50 Hz
- Versione 2 moduli DIN
- Uscita: relè in scambio libero da tensione 8 A (230 Vac)

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Power supply: 230 Vac 50 Hz
- 2 modules DIN version
- Output: relay with exchange contact 8 A (230 Vac) free of voltage

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
957 0183	elettronico/electronic		1/25

**4612**

Ricevitore 6 canali via radio con comando per attuatori elettrotermici art. 9567

6 channels radio receiver with electrothermal actuator art. 9567

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 230 Vac 50 Hz
- N° canali: 6
- Comando attuatori: contatto relè 5 A (230 Vac)
- Comando pompa: contatto relè 5 A (230 Vac)
- Ritardo comando pompa impostabile da 3 secondi a 5 minuti
- Antenna esterna compresa nella confezione
- Versione 4 moduli DIN

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Power supply: 230 Vac 50 Hz
- Channel n°: 6
- Actuators output: relay contact 5 A (230 Vac)
- Pump output: relay contact 5 A (230 Vac)
- Output pump delay adjustable from 3 second to 5 minutes
- External antenna provided in the box
- 4 modules DIN version

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
957 0158	elettronico/ electronic		1/4

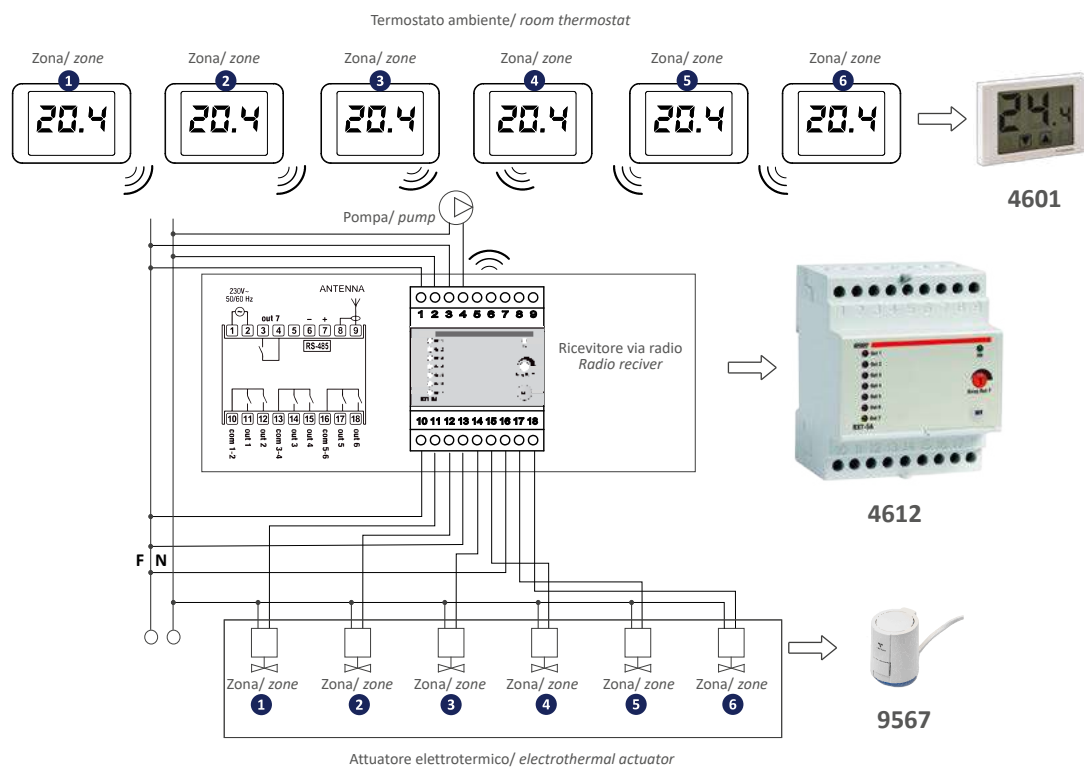
**9556W**

Testa termostatica elettronica programmabile wireless. Range temperatura 8-28 °C

Wireless programmable electronic thermostatic head. Temperature range 8-28 °C

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
955 0027	M30 x 1,5		1/5

4601-4612-9567

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION EXAMPLE

9556W-4601-9580W

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION EXAMPLE

NEW

**9564W**

Testa termostatica elettronica Wi-Fi. Sistema TIEMME GATE.
Range temperatura 6 - 28 °C
Wi-Fi electronic thermostatic head. TIEMME GATE system. Temperature range 6 - 28 °C

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: n°2 pile 1,5 V tipo AA
- Funzionamento: ON, OFF, manuale, automatico
- Campo regolazione: +6 °C ÷ +28 °C
- Attacco valvola: M30 x 1,5
- Adattatori per le più comuni valvole presenti sul mercato
- Banda di frequenza Wi-Fi: 2,4 GHz

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Power supply: 2 batteries 1,5 V AA types
- Operation: ON, OFF, manual, automatic
- Temperature adjustment range: +6 °C ÷ +28 °C
- Valve connection: M30 x 1,5
- Adapts for the most common radiator valve on the market
- Wi-Fi operating frequency band: 2,4 GHz

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
955 0052	M30 x 1,5		1/4

NEW

**9564ST**

Sonda di temperatura Wi-Fi.
Sistema TIEMME GATE
Wi-Fi Ambient Probe. TIEMME GATE system.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: n°2 pile 1,5 V tipo AA
- Campo di misura: 0 °C ÷ +50 °C
- Banda di frequenza Wi-Fi: 2,4 GHz

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Power supply: 2 batteries 1,5 V AA types
- Temperature measurement range: 0 °C ÷ +50 °C
- Wi-Fi operating frequency band: 2,4 GHz

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
955 0053	0 °C ÷ + 50 °C		1/10

NEW

**9564RS**

Relè Wi-Fi. Sistema TIEMME GATE.
Wi-Fi system relay. TIEMME GATE system.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 85 ÷ 230 Vac 50/60 Hz
- Uscita relè portata contatti: 5 A 230 Vac
- Uscita comando caldaia di tipo OpenTherm®
- Banda di frequenza Wi-Fi: 2,4 GHz

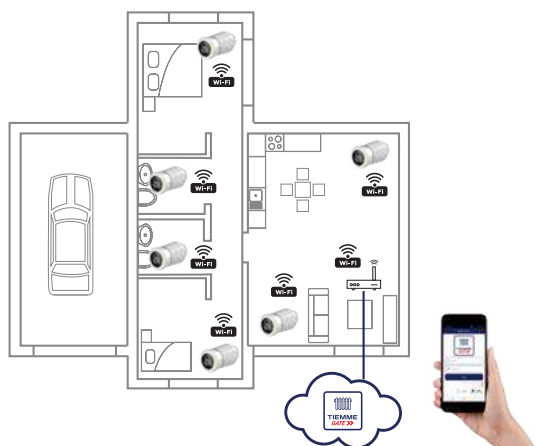
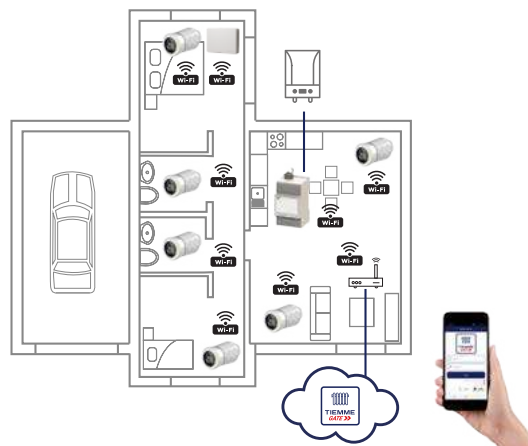
TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Power supply: 85 ÷ 230 Vac 50/60 Hz
- Contact flow rate relay output: 5 A 230 Vac
- OpenTherm® boiler control output
- Wi-Fi operating frequency band: 2,4 GHz

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
955 0054	-		1/10



Disponibile per/ available on:

**9564W-9564ST-9564RS****ESEMPIO DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION EXAMPLE****IMPIANTO CENTRALIZZATO
CENTRAL SYSTEM****IMPIANTO AUTONOMO
STANDALONE SYSTEM**

TIEMME NEXT



9589

Cronotermistato settimanale da parete **TIEMME NEXT** colore bianco. Comunicazione Wi-Fi.

Wall-mounted weekly chronothermostat **TIEMME NEXT** series, white color. Wi-fi communication

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 230Vac $\pm$ 10% 50/60 Hz/ 4 batterie da 1,5V (tipo AA)
- Uscita: relè in scambio libero da tensione 5 A (250 Vac)
- Funzione Inverno/Estate/Off
- Programmazione: Settimanale con 3 livelli di temperatura (T1 - T2 - T3)
- Campo di regolazione: 2,0 $\div$ 50,0 °C
- Regolazione della temperatura: ON/OFF con differenziale impostabile (0,1 $\div$ 1,0 °C) oppure proporzionale con banda regolabile
- Modulo Wi-Fi per connessione con App TIEMME NEXT
- Installazione: A parete 130 x 85 sp.28 mm

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Power supply: 230Vac $\pm$ 10% 50/60 Hz/ 4 x 1,5V batteries (AA)
- Output: relay with exchange contact 5 A (250 Vac)
- Winter/Summer/Off function
- Programming: weekly with 3 settable temperatures (T1 - T2 - T3)
- Regulation range: 2,0 $\div$ 50,0 °C
- Temperature setting: ON/OFF with adjustable differential (0,1 $\div$ 1,0 °C) or proportional with settable band
- Wi-Fi module for connection to TIEMME NEXT App
- Installation: On-wall 130 x 85 th.28 mm

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
957 0201	230 Vac		1/10
957 0211	4 x 1,5 V AA		1/10



9590

Cronotermistato settimanale da parete con sensore di umidità **TIEMME NEXT RF** colore bianco. Comunicazione Wi-Fi e RF (radiofrequenza)

Wall-mounted weekly chronothermostat **TIEMME NEXT RF** humidity sensor, white color. Wi-Fi and RF communication (radiofrequency)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 230Vac $\pm$ 10% 50/60 Hz
- Funzione Inverno/Estate/Off
- Programmazione: Settimanale con 3 livelli di temperatura (T1 - T2 - T3)
- Campo di regolazione: 2,0 $\div$ 50,0 °C
- Regolazione della temperatura: ON/OFF con differenziale impostabile (0,1 $\div$ 1,0 °C) oppure proporzionale con banda regolabile
- Modulo Wi-Fi per connessione con App TIEMME NEXT
- Modulo Radio Frequenza per la gestione di 3 comandi (Temperatura/Umidità/VMC)
- Banda di frequenza: 433,92 MHz
- Installazione: A parete 130 x 85 sp.28 mm

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Power supply: 230Vac $\pm$ 10% 50/60 Hz
- Winter/Summer/Off function
- Programming: weekly with 3 settable temperatures (T1 - T2 - T3)
- Temperature regulation range: 2,0 $\div$ 50,0 °C
- Temperature setting: ON/OFF with adjustable differential (0,1 $\div$ 1,0 °C) or proportional with settable band
- Wi-Fi module for connection to TIEMME NEXT App
- Radio Frequency module for the management of the 3 commands (Temperature/Humidity/CMV)
- Operating frequency band: 433,92 MHz
- Installation: On-wall 130 x 85 th.28 mm



Con sensore di umidità/ with humidity sensor



Con modulo radiofrequenza integrato per comunicazione con ricevitore radio art. 4607 - 4612 oppure testa termostatica art. 9556W/ RF module integrated for communication with radio receiver art. 4607 - 4612 or thermostatic head art. 9556W

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
957 0203	230 Vac		1/10



9591

Cronotermistato settimanale da incasso (scatola rettangolare) **TIEMME NEXT IN**. Comunicazione Wi-Fi

Flush-mounted weekly chronothermostat **TIEMME NEXT IN** series (square box). Wi-fi communication

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 230Vac $\pm$ 10% 50/60 Hz
- Uscita: relè in scambio libero da tensione 5 A (250 Vac)
- Funzione Inverno/Estate/Off
- Programmazione: Settimanale con 3 livelli di temperatura (T1 - T2 - T3)
- Campo di regolazione: 2,0 $\div$ 50,0 °C
- Regolazione della temperatura: ON/OFF con differenziale impostabile (0,1 $\div$ 1,0 °C) oppure proporzionale con banda regolabile
- Modulo Wi-Fi per connessione con App TIEMME NEXT
- Installazione: ad incasso (2 moduli) nelle principali serie civili (Bticino, Vimar, Ave, Gewiss)

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Power supply: 230Vac $\pm$ 10% 50/60 Hz
- Output: relay with exchange contact 5 A (250 Vac)
- Winter/Summer/Off function
- Programming: weekly programming with 3 settable temperatures (T1 - T2 - T3)
- Regulation range: 2,0 $\div$ 50,0 °C
- Temperature setting: ON/OFF with adjustable differential (0,1 $\div$ 1,0 °C) or proportional with settable band
- Wi-Fi module for connection to TIEMME NEXT App
- Installation: flush-mounted (2 modules) into main italian system (Bticino, Vimar, Ave, Gewiss)

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
957 0205	230 Vac		1/5



9592

Cronotermistato settimanale da incasso (scatola tonda) **TIEMME NEXT RD**. Comunicazione Wi-Fi

Flush-mounted weekly chronothermostat in **TIEMME NEXT RD** series (round box). Wi-fi communication

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 230Vac $\pm$ 10% 50/60 Hz
- Uscita: relè in scambio libero da tensione 5 A (250 Vac)
- Funzione Inverno/Estate/Off
- Programmazione: Settimanale con 3 livelli di temperatura (T1 - T2 - T3)
- Campo di regolazione: 2,0 $\div$ 50,0 °C
- Regolazione della temperatura: ON/OFF con differenziale impostabile (0,1 $\div$ 1,0 °C) oppure proporzionale con banda regolabile
- Modulo Wi-Fi per connessione con App TIEMME NEXT
- Installazione: ad incasso (scatola tonda interasse 60 mm)

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Power supply: 230Vac $\pm$ 10% 50/60 Hz
- Output: relay with exchange contact 5 A (250 Vac)
- Winter/Summer/Off function
- Programming: weekly programming with 3 settable temperatures (T1 - T2 - T3)
- Regulation range: 2,0 $\div$ 50,0 °C
- Temperature setting: ON/OFF with adjustable differential (0,1 $\div$ 1,0 °C) or proportional with settable band
- Wi-Fi module for connection to TIEMME NEXT App
- Installation: flush-mounted (round box distance between center 60 mm)

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
957 0207	230 Vac		1/5



Disponibile per/ available on:



**2075**

Termostato a contatto regolabile
Contact thermostat with adjustable temperature setting

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Campo di regolazione: 0-90°C
- Uscita: contatti in scambio liberi da tensione 16(4) A/250 Vac-6(1) A/400 Vac
- Grado di protezione: IP40
- Differenziale: $6 \pm 2^\circ\text{C}$
- Molla di fissaggio inclusa

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Temperature range: 0-90°C
- Output: exchange contact free of voltage 16(4) A/250 Vac-6(1) A/400 Vac
- Protection degree: IP40
- Differential: $6 \pm 2^\circ\text{C}$
- Fixing spring included

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
957 0001	0/90°C		1/20

**2076**

Termostato ad immersione regolabile
Immersion thermostat with adjustable temperature setting

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Comprensivo di guaina con attacco 1/2"
- Campo di regolazione: 0-90°C
- Uscita: contatti in scambio liberi da tensione 16(4) A/250 Vac-6(1) A/400 Vac
- Grado di protezione: IP40
- Differenziale: $6 \pm 2^\circ\text{C}$

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- With 1/2" probe included
- Temperature range: 0-90°C
- Output: exchange contact free of voltage 16(4) A/250 Vac-6(1) A/400 Vac
- Protection degree: IP40
- Differential: $6 \pm 2^\circ\text{C}$

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
957 0003	0/90°C - 1/2"		1/10

**2077**

Termostato ad immersione con taratura fissa
Immersion thermostat with fixed setting

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Comprensivo di guaina con attacco 1/2"
- Temperatura di intervento: $96 \pm 3^\circ\text{C}$
- Uscita: contatto in interruzione 16(2,5) A/250 Vac
- Grado di protezione: IP40
- Differenziale: $4 \pm 2^\circ\text{C}$
- Riarmo manuale

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- With 1/2" probe included
- Pre-setted temperature: $96 \pm 3^\circ\text{C}$
- Output: circuit breaker contact 16(2,5) A/250 Vac
- Protection degree: IP40
- Differential: $4 \pm 2^\circ\text{C}$
- Manual reset

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
957 0016	96°C - 1/2"		1/10

**2078**

Termostato ad immersione a doppia azione: regolazione e taratura fissa
Immersion thermostat with double action: regulation and fixed setting

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Comprensivo di guaina con attacco 1/2"
- Campo di regolazione: 30-90°C
- Temperatura di intervento: $96 \pm 3^\circ\text{C}$
- Uscita regolazione: contatti in scambio liberi da tensione 16(4) A/250 Vac
- Uscita taratura fissa: contatto in interruzione 16(2,5) A/250 Vac
- Grado di protezione: IP40
- Differenziale: $4 \pm 2^\circ\text{C}$
- Riarmo manuale

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- With 1/2" probe included
- Temperature range: 30-90°C
- Pre-setted temperature: $96 \pm 3^\circ\text{C}$
- Regulation output: exchange contact free of voltage 16(4) A/250 Vac
- Fixed calibration: circuit breaker contact 16(2,5) A/250 Vac
- Protection degree: IP40
- Differential: $4 \pm 2^\circ\text{C}$
- Manual reset

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
957 0010	30/90°C - 96°C 1/2"		1/5



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-88

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: tec@nt-rt.ru || сайт: <https://tiemme.nt-rt.ru/>